

SPULE K 250-R

04 Spulen mit zylindrischem Kern



Mehrweg

Wickelgut : Monofile

Material : PS

Standard Wickelvolumen : 5795 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 22.2 mm

Katalog Zuordnung: 04

DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
250	128	22.2	200	160	20	5795			

Behälter

Bezeichnung	Aussen Ø	Gesamthöhe	Innen Ø unten	Innen Ø oben	
	d1 max	h1 max	d2	d3	h2 min
Behälter VB 250	304	273	-	-	-

VERPACKUNG


Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule K 250-R	0	-		300	329	110x130x220
Behälter VB 250	0	0		96	154	112x120x188

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

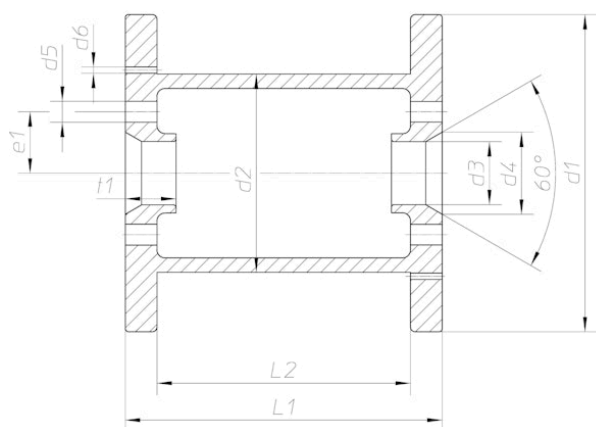

Behälter

